



НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Из главного меню вашего телефона перейдите к меню «Настройки», в котором выберите пункт «Еще».

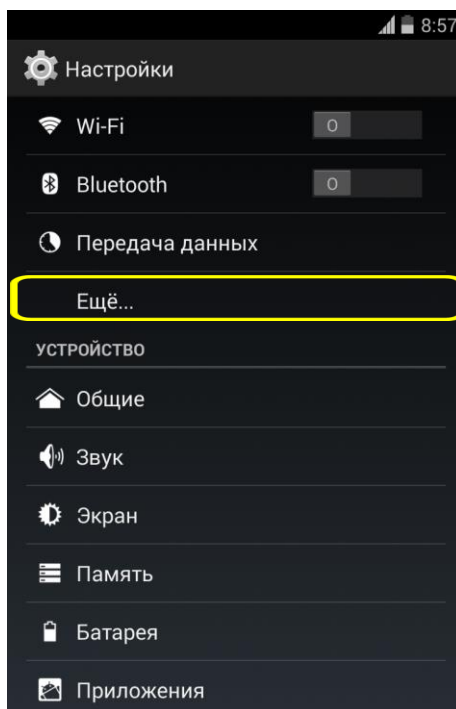


Далее перейдите к пункту «Мобильная сеть».

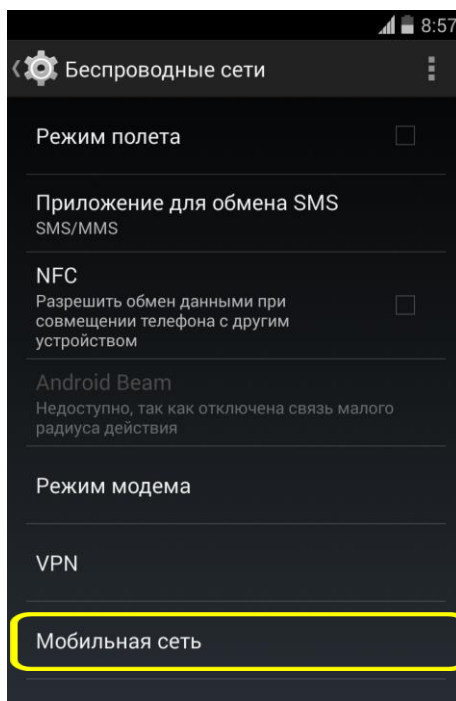





НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Включите пункт «Передача данных» (или «Соединение для передачи данных»). Далее выберите пункт «Точки доступа (APN)».

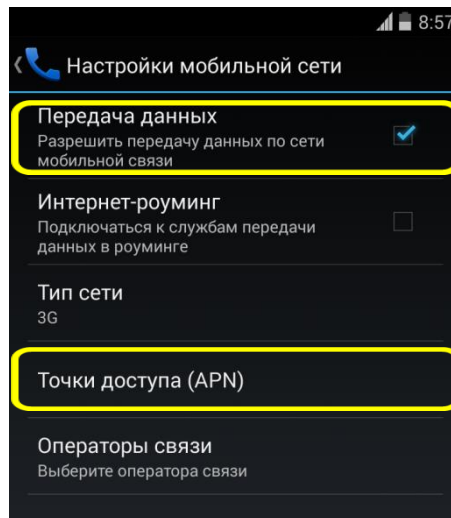

Здесь необходимо добавить новую точку доступа, путем нажатия на кнопку вверху экрана (добавить новую точку доступа).

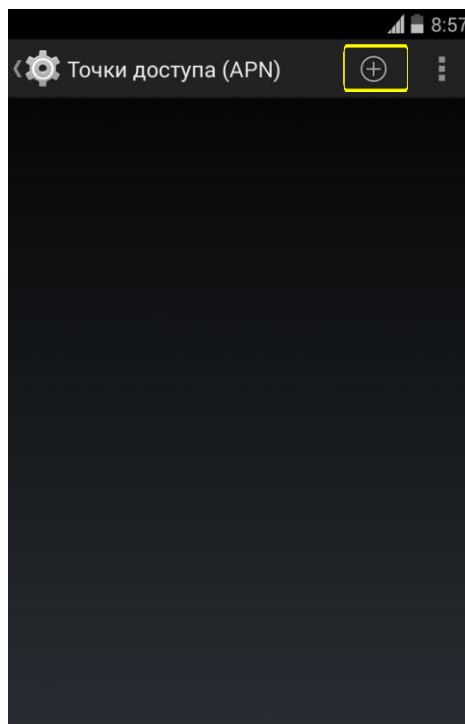



НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Для настройки телефона для работы с услугой «Мобильный интернет», заполните поля, как показано на изображении ниже. В пункт «APN» введите название точки доступа, соответствующей вашему [тарифному плану](#) или [пакету услуги «Мобильный интернет»](#) – для абонентов velcom, wap.privet.by – для абонентов ТП Привет и ТП Связь без обязательств.

Чтобы настроить телефон для работы с услугой «MMS», заполните поля, как показано на следующем изображении, после настроек мобильного интернета.



НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Изменить точку доступа

Имя
velcom

APN
vmi.velcom.by

Прокси
Не задано

Порт
Не задано

Имя пользователя
Не задано

Пароль
Не задано

Сервер
Не задано

MMSC
Не задано

Прокси-сервер MMS
Не задано

Порт MMS
Не задано

MCC
257

MNC
01

Тип аутентификации
PAP

Тип APN
default

Протокол APN
IPv4

APN для роуминга
IPv4

Включить/выключить APN
APN вкл.

Владелец
Не указано

Тип MVNO
Нет

Значение MVNO
Не задано



НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Изменить точку доступа

Имя
mms

APN
mms.velcom.by

Прокси
Не задано

Порт
Не задано

Имя пользователя
Не задано

Пароль
Не задано

Сервер
Не задано

MMSC
http://mmsc

Прокси-сервер MMS
10.200.15.15

Порт MMS
8080

MCC
257

MNC
01

Тип аутентификации
RAP

Тип APN
mms

Протокол APN
IPv4


APN для роуминга
IPv4

Включить/выключить APN
APN вкл.

Владелец
Не указано


Тип MVNO
Нет

Значение MVNO
Не задано



НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Нажмите кнопку «Меню» (кнопка с квадратиками вверху справа на экране телефона или кнопка с полосками под экраном) и **сохраните настройки** (для Интернета и MMS должно быть создано две разных точки доступа). Точка доступа для Интернета должна быть активирована (отмечена цветным кружком).

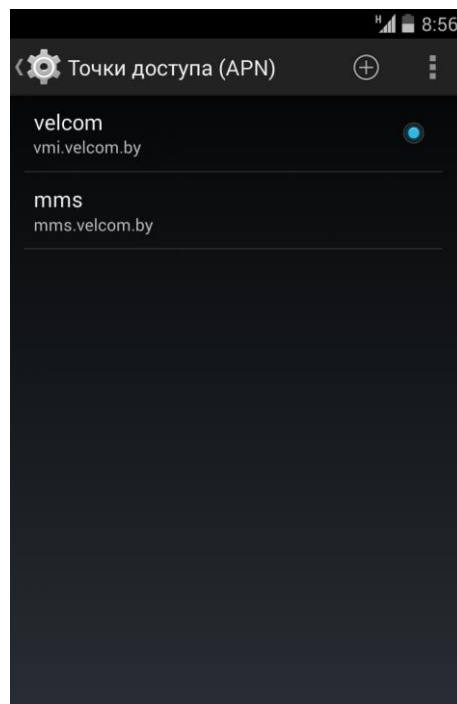

Поздравляем, ваш телефон настроен!

Подтверждением правильности настроек интернета могут служить символы G, E, 3G или H (H+) в верхней строке экрана. Если Вы их не видите, перезагрузите смартфон. В случае если перезагрузка не помогла - в настройках была допущена ошибка (или услуга «Мобильный интернет» не подключена).



НАСТРОЙКИ ANDROID 4.X

Абоненты velcom могут уточнить название используемой точки доступа при помощи USSD-запроса *135*3# вызов. Абоненты ПРИВЕТ и ТП «Связь без обязательств» используют точку доступа - wap.privet.by.

Для проверки правильности настроек MMS можно заказать тестовое MMS: для абонентов velcom - при помощи USSD *135*0*5# вызов, для абонентов Привет - *126*0*8# вызов.